CR60-4AFH・CR60-5AFH

バッチワッシャーとの入替えによる大幅経費削減

現在お使いのバッチワッシャーとの入替えにより、大幅な経費削減が可能です。

（試算例）	バッチワッシャー 100kg機×4台	稲本ミニ連洗機＋プレス式脱水機 CR60-5AFH＋HP3500B6	年間差額
処理量	720kg/H=1,728,000kg/年（8H/日，300日/年）		―
水 （250円/m^3）	20L/kg 20L/kg×1,728,000kg/年×250円/m^3 =864万円/年	12L/kg 12L/kg×1,728,000kg/年×250円/m^3 =518万円/年	−346万円
蒸気 （6円/kg）	1kg/kg 1kg/kg×1,728,000kg/年×6円/kg =1,037万円/年	0.5kg/kg 0.5kg/kg×1,728,000kg/年×6円/kg =518万円	−519万円
電気 （20円/kWh）	3.0kWh×4 12kWh×8H/日×300日/年×20円/kWh =58万円/年	7.0＋3.8kWh 10.8kWh×8H/日×300日/年×20円/kWh =52万円/年	−6万円
人件費 （20万円/月）	3人 3人×20万円/月×12月 =720万円/年	1人 1人×20万円/月×12月 =240万円/年	−480万円

経費削減額
年間1,350万円

更に脱水効率の差により乾燥機に必要な蒸気使用量の低減も可能です。

機械仕様

型　式			CR60-4AFH	CR60-5AFH
槽　数			4	5
負荷容量			最大60kg（通常品質の乾燥木綿布）	
処理量	洗濯時間	24分	600kg／H	750kg／H
		30分	480kg／H	600kg／H
		36分	400kg／H	500kg／H
制御方式			シーケンサ＋液晶カラータッチパネル	
ドラム直径			φ1900mm	
回転数			10／12rpm（品種毎に設定可能）	
揺動角度			200／225°（品種毎に設定可能）	
電気容量	ドラム駆動		3.7kW×2	
	浸し水ポンプ		1.5kW	
	リサイクルポンプ		0.75kW	
	中継ポンプ		0.75kW	
	水回収ポンプ（オプション）		0.75kW	
電　源			AC200／200・220V　50／60Hz　3相	
機械寸法	長さ		5,171mm	5,821mm
	幅		2,175mm	
	高さ		2,640mm	
	質量		4,740kg	5,300kg

安全上のご注意
■据付、試運転前に取扱説明書をお読みいただき、正しい運転をしてください。
■取扱説明書に従って定期点検を実施してください。

※各製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
※カタログに記載されている写真は、一部標準仕様と異なる場合があります。
※製品の色は印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

総販売元　住商アイナックス株式会社
本　社／〒141-0032 東京都品川区大崎5丁目1-11(住友生命五反田ビル7F)☎(03)3493-5391
支　店／札幌・東北・関東甲信越ブロック・名古屋・北陸・関西・中国・九州
テクノサービス／岩手・新潟・栃木・高崎・北関東・東関東・南関東・厚木・静岡・岡山・四国
http://www.inax-corp.co.jp

製造元　株式会社 稲本製作所
〒924-0052 石川県白山市源兵島町948　TEL076-277-2211㈹
http://www.inamoto.co.jp

2010年8月現在（1,000）

ミニ連続水洗機「レッシヴァ」

LESSIVA

衛生・高品質・省エネを追求

CR60-4AFH
CR60-5AFH

イラストはCR60-4AFH連洗機とHP4500B脱水機の結合例

衛生・高品質・省エネを高い次元で実現した稲本ミニ連洗機

1．多品種少ロット生産に適したバッチフロー

独自のバッチフローにより、色・温度・漂白剤有無等洗浄条件の異なる品種を連続的に処理する場合でも、移送時のわずかな水の入替えだけで前後の品物への影響を防ぎます。水だけでなく、薬剤・蒸気の使用量を最小限に抑えるとともに、３２通りに設定できる運転パターンにより、品種に応じたフレキシブルな洗いが可能です。

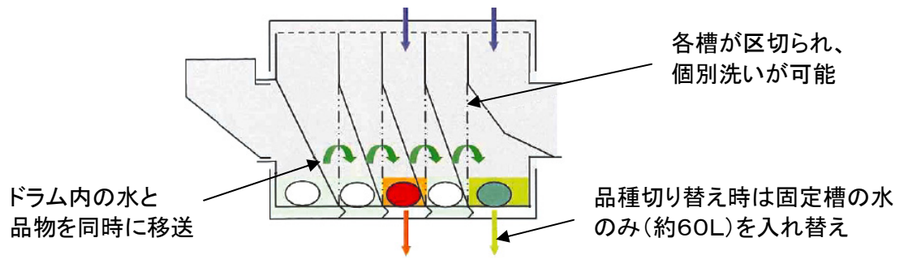

2．衛生面を徹底的に追及した構造と洗浄システム

（１）８０℃１０分洗浄対応

バッチフローにより槽内の温度、薬剤濃度を維持し、衛生的な洗いを実現します。
８０℃１０分洗浄はもちろん、「過酢酸＋低温洗浄」にも適した機械構造です。

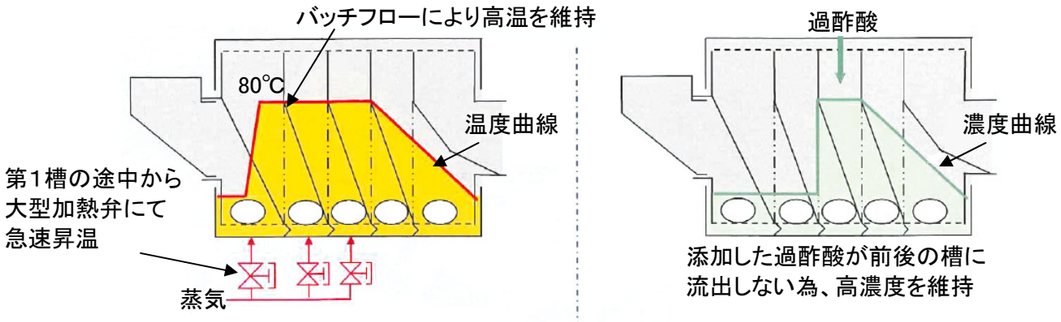

80℃10分洗浄の場合　　過酢酸＋低温洗浄の場合

（２）自動プログラムによる簡単・安全ドラム洗浄

ドラム洗浄専用プログラムと全槽装備の加熱・給排水弁、粉末薬剤投入口、ドラム内覗き窓により、簡単・安全にドラム洗浄を実施できます。

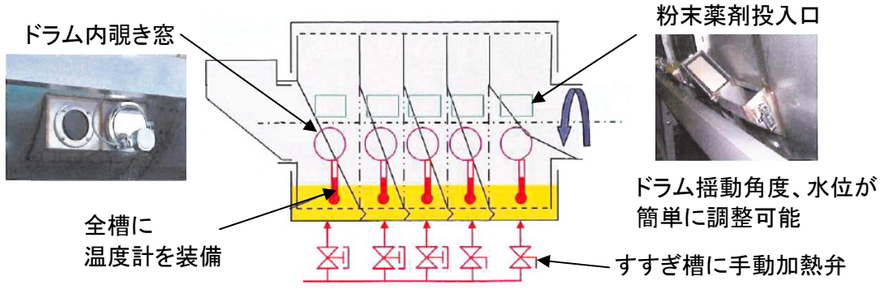

（３）集合ドレン配管で工場内のドライフロア化を実現

連洗機から排出される全ての排水を密閉型配管に集合させるので、不衛生になりがちなピットは不要です。
また、基礎の掘下げを要しないため、据付工事も簡単になりました。

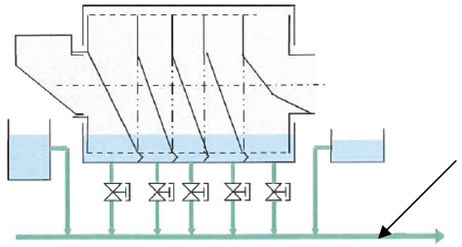



集合ドレン配管

（４）汚れにくく、簡単に清掃できるタンク構造

汚れやすく日頃のメンテナンスが面倒なタンクは、自動リント除去装置をはじめ、衛生面を徹底的に追求した構造となっています。

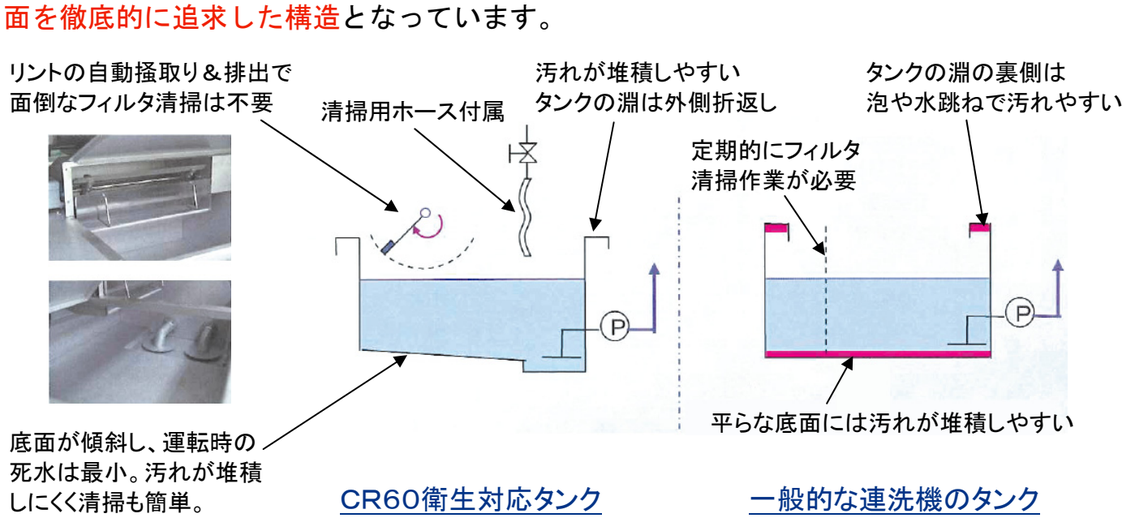

CR60衛生対応タンク　　一般的な連洗機のタンク

3．バッチワッシャーに匹敵する高い洗浄力

バッチフローによる槽内温度・薬剤濃度の維持に加えて、最適なビータ配置、ドラム揺動角度、揺動速度によって更に高い洗浄力を発揮します。
デリケートな品物を扱う場合には、揺動角度、揺動速度を切り替えることも可能です。

4．国内No．１の省スペース

スパイラルとスクープを組み合わせた独自のドラム構造により、他社連洗機よりも約１５％の省スペース化を実現しました。
また、各タンクを全て連洗機内に内蔵し、工場内に余分なスペースを必要としません。